



PCI 16-Relais/16-Optokoppler

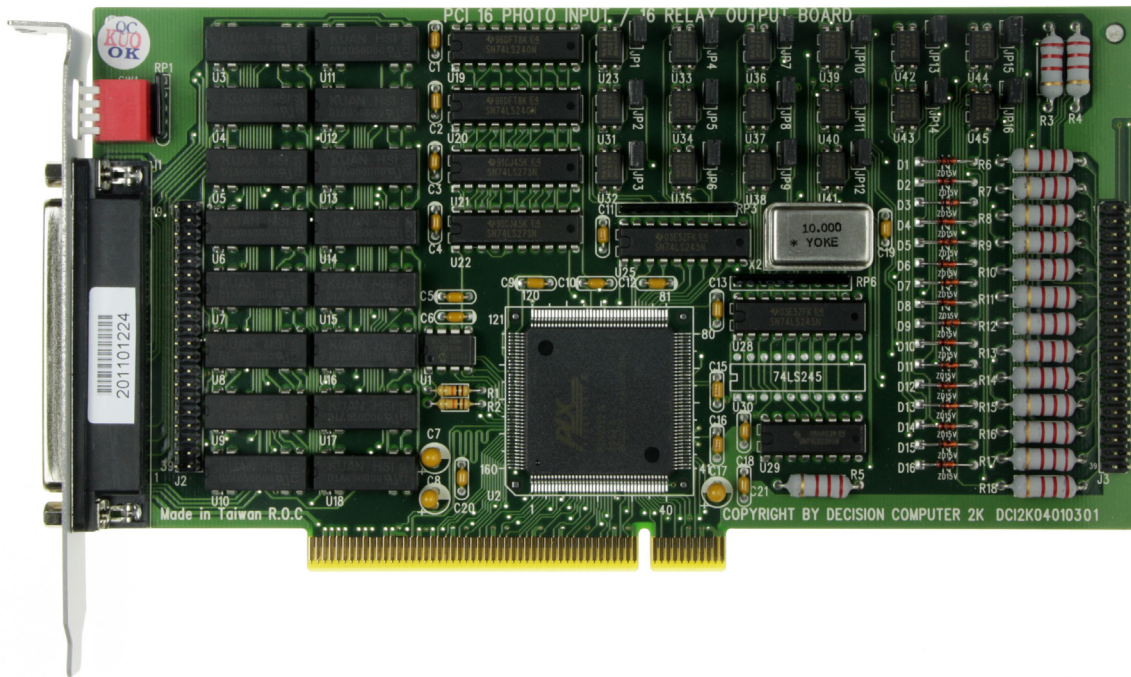

Artikel-Nr.: Relop-16P

Zum Lieferumfang gehört ein Flachbandkabel mit DB-37 im Slotblech zum Anschluß der Eingänge

Produktcode Taiwan:

APCI16P/R PCI 16 PHOTO/RELAY W/CE
+ Cable ifc37f40x35c

Aufschrift:

PCI 16 PHOTO INPUT/ RELAY OUTPUT BOARD
DCI2K04010301

Bus: 32 Bit PCI Karte mit PnP Features

Software/Treiber:

Englisches Handbuch mit Einstellplan, Anschlußplan, Datenblättern und Programmbeispielen.

Mit Windows-98/NT/2000/XP/WIN-7/8/10, Linux und DOS Treibern und Programmierbeispielen

Funktion:

Digitale I/O Karte mit 16 Relais und 16 galvanisch getrennten Eingängen.

16 Reed Relais mit einem Schliesser -
50V DC / 0,5A max - 1 ms min

16 Optokoppler Eingänge - Isolationsspannung 500 V Spitze

High Pegel 2-30 V oder 17-30 V jumperbar

Anschluß mit DB-37 auf dem Slotblech + Pfosten

Pro Lieferung erhalten Sie eine frisch gebrannte „Decision-Computer Deutschland Service CD“ mit aktuellen Treibern, Handbüchern, Installationsanleitungen und deutschen Zusatzinformationen. Der Umfang ist vom Produkt abhängig!

Betriebstemperatur-Bereich: 0 bis 55C.
Relative Feuchtigkeit: 0 bis 90%.

Packungsinhalt: RELOP-16P Karte, DB-37 Flachkabel mit Slotblech, Software-CD, Handbuch

Abmessungen: Länge 200 mm
Höhe 100 mm

Gewicht (Versand): 500 Gramm
Gewicht (WEEE): 190 Gramm

MERZ

Decision-Computer Jürgen Merz e.K.

PC-Zubehör für Industrie - Labor - Automation
seit 1986

Decision-Computer Jürgen Merz e.K.
Lengericher Str. 21
49536 Lienen
Deutschland

Telefon ++49 (0) 5483-77002
Telefax ++49 (0) 5483-77003
jm@decision-computer.de
www.decision-computer.de

DATENBLATT

